

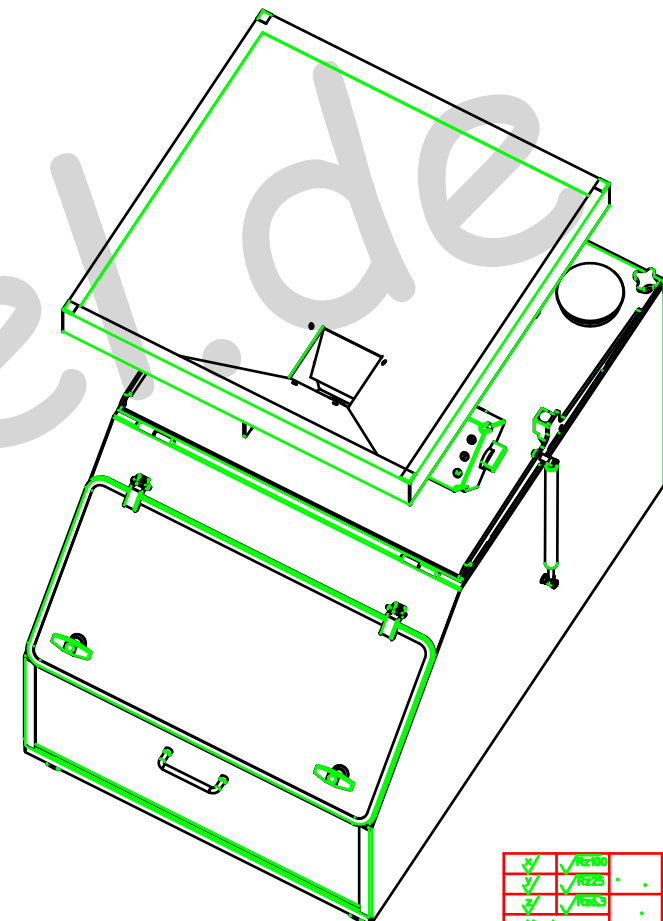
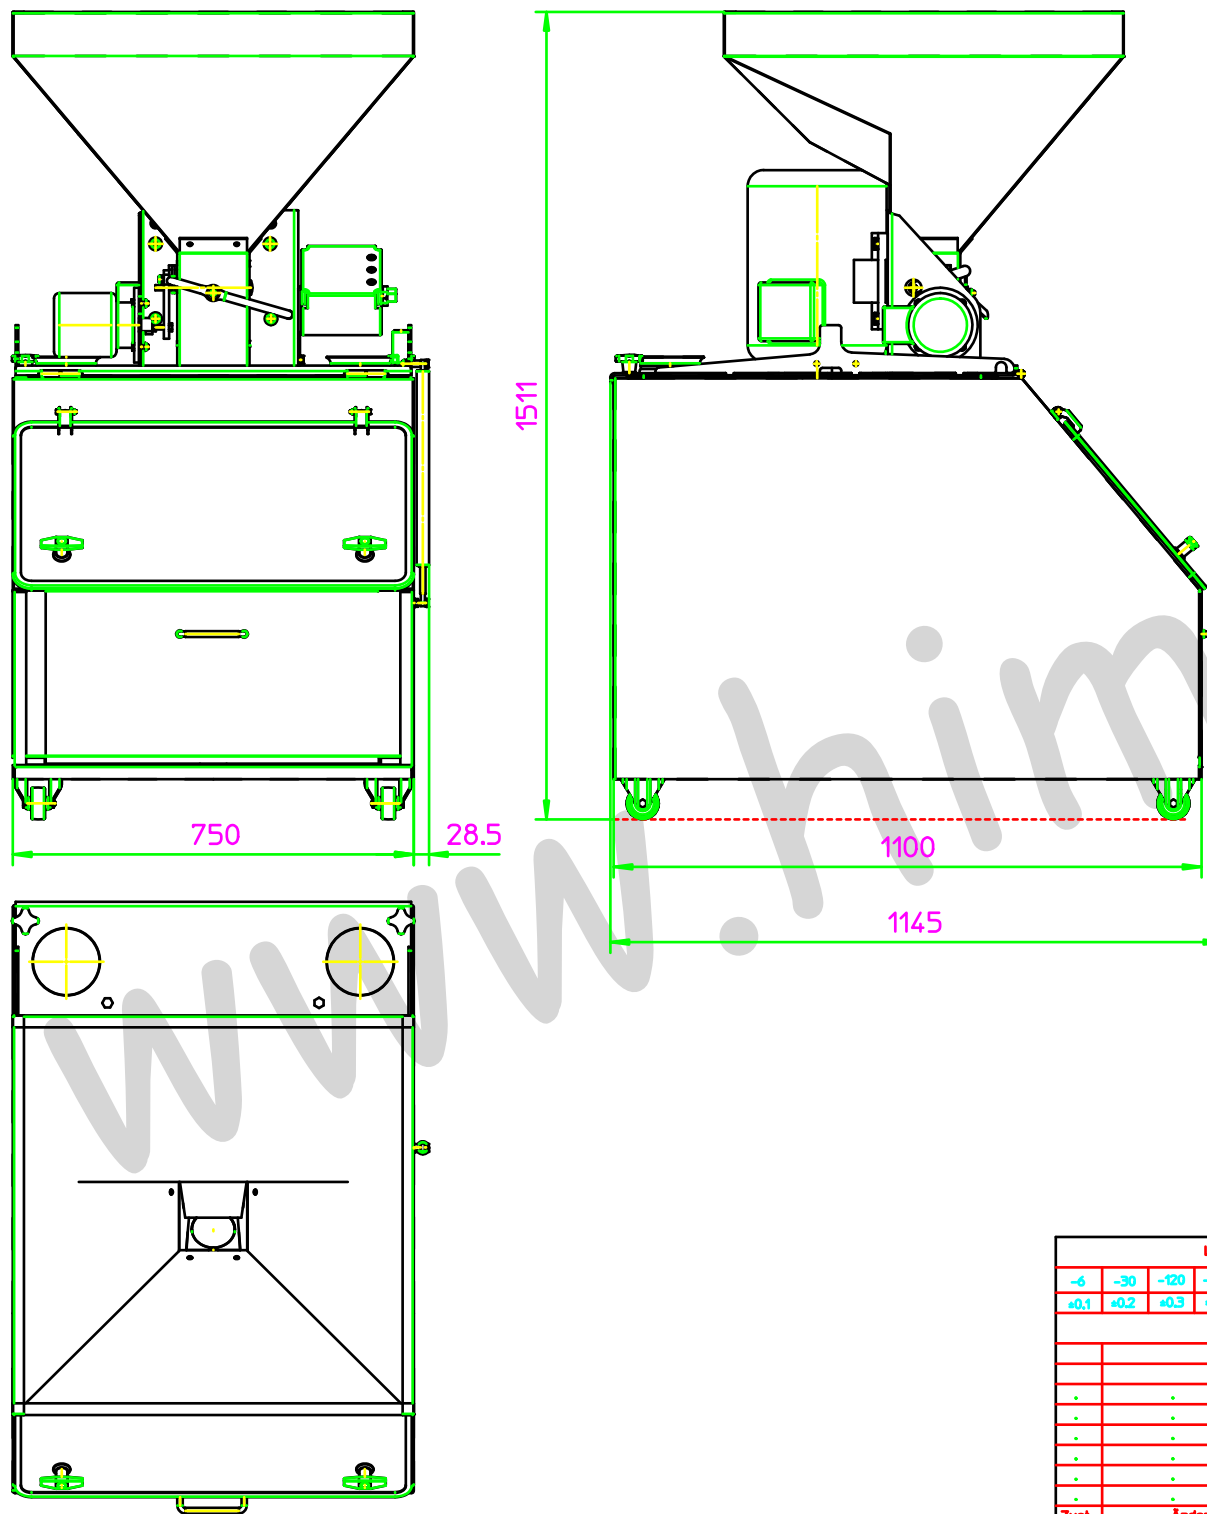
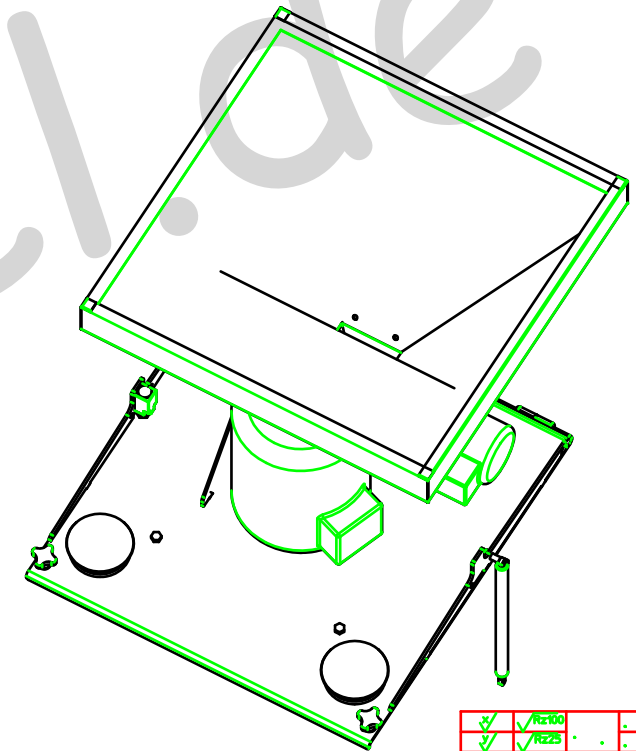
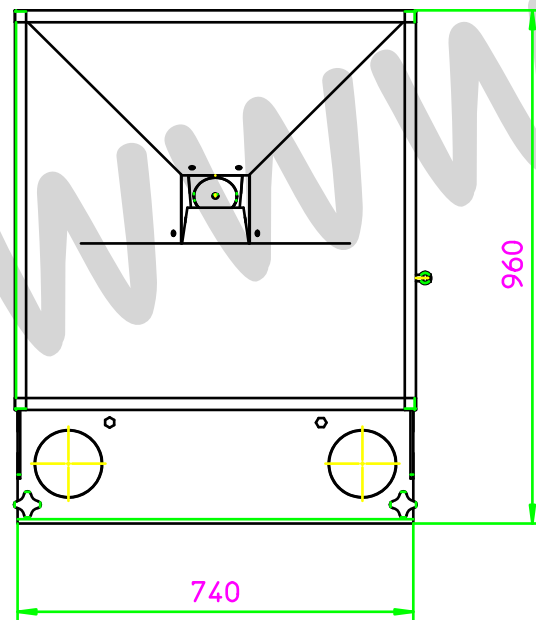


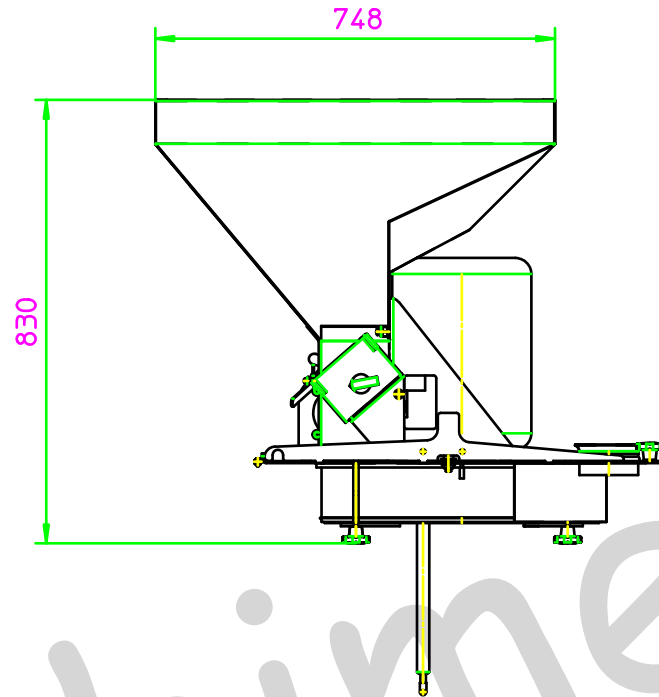

✓	✓	Rz100	.	.
✓	✓	Rz25	.	.
✓	✓	Rz6.3	.	.
Kanten entgratet		Paßmaß	Abmaß	

Längenmaße								Maßstab 1:10			Gewicht in kg ca. .			Stück/pro Maschine 1			
-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000	-8000	Allgemeintoleranz DIN 2768 mittel			Werkstoff .			Rohrteil/Abmessungen .			
±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	Datum		Name		Benennung					
								Bearb.		03.04.03		C. Peric		Benennung			
								Gepr.						Schrotmühle SK75G 5,5kW			
								Norm									
												Verwendungsbereich					
												Schrotmühle SK					
												Zeichnungsnummer				Blatt	
												0000094				1	
																A3	
Zust		Änderung		Datum		Name		Vertrauliche Unterlagen			Baugr. 0000094			Masch. SK			
								Schutz DIN 34 beansprucht									

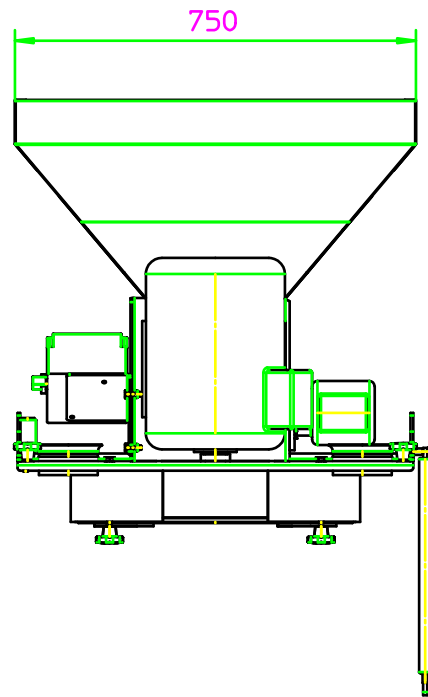

✓	✓	Rz100	.	.
✓	✓	Rz25	.	.
✓	✓	Rz6.3	.	.
Kanten entgratet		Paßmaß	Abmaß	

Längenmaße								Maßstab 1:10		Gewicht in kg ca.		Stück/pro Maschine 1	
-6	-30	-120	-400	-1000	-2000	-4000	-8000	Allgemeintoleranz DIN 2768 mittel		Werkstoff			
±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3	Datum		Name			
								Bearb.	03.04.03	C. Peric		Rohrteil/Abmessungen	
								Gepr.				Benennung	
								Nom.					
										Verwendungsbereich			
										Schrotmühle SC			
										Zeichnungsnummer		Blatt	
										0000097-0000099		1	
										Vertrauliche Unterlagen		A3	
								Schutz DIN 34 beansprucht		Baugr. 0000097-0000099		Masch. SK	
Zust.	Änderung		Datum		Name								